


# Datenblatt

## CR 2040.HCL.EZ

HCL Controller mit Echtzeitsteuerung (Zubehör zu HCL-Panel ELP41 2040MA.HCL)

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

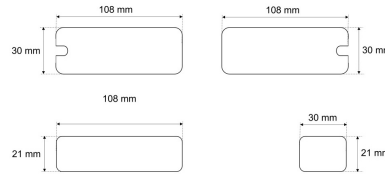

Systembild



### Zubehördaten

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Material / Farbe	Kunststoff,
Maße	L 108 mm; B 30 mm; H 21 mm;
Gewicht	0,050 kg

### Ausschreibungstext

CR 2040.HCL.EZ

HCL Controller mit Echtzeitsteuerung (Zubehör zu HCL-Panel ELP41 2040MA.HCL).  
Stunden.  
Gehäuse Kunststoff,  
Farbe weiß,  
Schutzklasse II,  
Schutzart IP20,  
Länge 108 mm, Breite 30 mm, Höhe 21 mm,  
Gewicht 0,045 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +60 °C.  
Kompakte Lichtsteuerung für bis zu 32 DALI EVG (Standard DT6 / Tunable White), Licht- und Präsenzabhängige Regelung bei Anschluss von bis zu 4 Sensoren, Einfach konfigurierbar und bedienbar via App. Integrierte Echtzeituhr für HCL- Funktionen, 4 Timer-Funktionen mit Wochenprofil, Basisfunktionen ohne Inbetriebnahme verwendbar, Schwarmfunktion zur drahtlosen Übermittlung von Präsenzsignalen zwischen Controllern. DALI-2 zertifiziert, Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar, Szenen speicherbar und per App abrufbar, integrierteTasterschnittstelle für bis zu 2 Standartaster, Zusätzlich bis zu 4 Tasterkoppler per DALI anschließbar.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: CR 2040.HCL.EZ