


Datenblatt

DLQ 5530PCM.2683CA

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, CASAMBI/Bluetooth, PC, IP54, L 300 x B 300 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

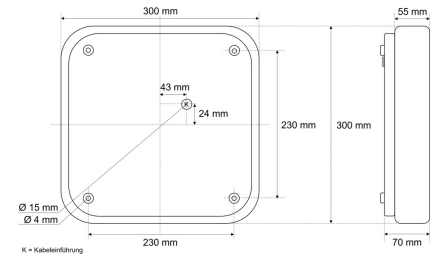

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | CASAMBI/Bluetooth |
| Bemessungsleistung | bis 20 W |
| Lichtausbeute | bis 140 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|--|
| Bemessungslichtstrom | bis 2.600 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |
| Lichtverteilung | direkt 82%, indirekt 18% |
| Abstrahlwinkel | direkt 125° |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß |
| Abdeckung | Polycarbonat opal |
| Maße | L 300 mm; B 300 mm; H 70 mm; |
| Gewicht | 1,000 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Umgebungstemperatur T _a | -20 bis +35 |

Ausschreibungstext

DLQ 5530PCM.2683CA

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, CASAMBI/Bluetooth, PC, IP54, L 300 x B 300 mm. CASAMBI/Bluetooth, bis 700 mA, bis 2.600 lm, bis 20 W,

Lichtausbeute bis 140 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C) 50000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch, Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß,

Lichtverteilung direkt/indirekt 82% / 18%,

Abstrahlwinkel 125°,

Schutzklasse I, SELV,

Stoßfestigkeit IK10,

Schutzart IP54,

Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 70 mm,

Gewicht 1 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLQ 5530PCM.2683CA

Optional

Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Optionale Komponenten: DL PME/DL E14 NLF/NLBE