
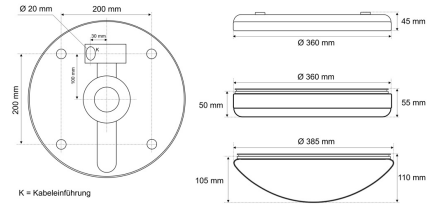


Datenblatt

DLU 7465.2384D

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Serie 7465, weiß, rund, IP65, D 360 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

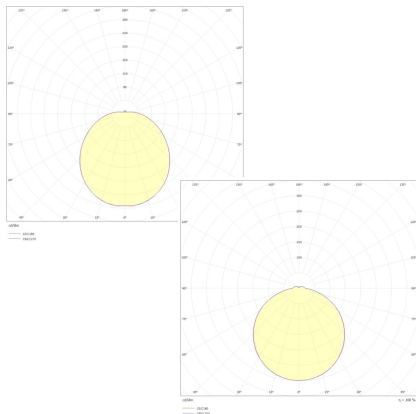

Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	1-10 V
Bemessungsleistung	bis 19 W
Lichtausbeute	bis 128 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Maße	D 360 mm; H 45 mm;
Gewicht	0,800 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLU 7465.2384D

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Serie 7465, weiß, rund, IP65, D 360 mm.
1-10 V, bis 2.300 lm, bis 19 W,
Lichtausbeute bis 128 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50000 Stunden.
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,
Schutzklasse I, SELV,
Schutzart IP65,
Durchmesser 360 mm, Höhe 45 mm,
Gewicht 0,8 kg,
Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C.
Bombierte oder Zylindrische Abdeckung zur Auswahl.
Bitte separat bestellen.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: DLU 7465.2384D

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen und Optionale Komponenten: DLB 7465 W matt/DLR 7465 W matt/DL PME/DL E14 NLF/NLBE