

# Datenblatt


## DLUP 7515.2383M

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7510, weiß, rund, IP65, D 265 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung



Armatur mit Treiber  
ohne Abdeckung

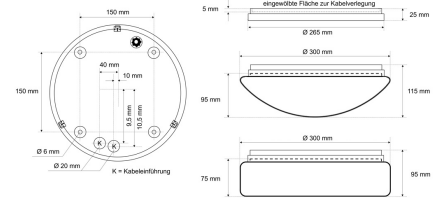

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	Multipower
Bemessungsleistung	9,5 - 19 W
Lichtausbeute	bis 137 lm/W

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	1.300 - 2.300 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 (warmweiß) / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat (PC), weiß
Maße	D 265 mm; H 25 mm;
Gewicht	0,570 kg

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-20 bis +35

### Ausschreibungstext

DLUP 7515.2383M

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7510, weiß, rund, IP65, D 265 mm. Multipower, 15 Stufen, bis 700 mA, 1.300 - 2.300 lm, 9,5 - 19 W, Lichtausbeute bis 137 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden. Gehäuse PC, Farbe weiß, Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP65, Durchmesser 265 mm, Höhe 25 mm, Gewicht 0,57 kg, Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: DLUP 7515.2383M

### Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7510 W glanz VP/DL 7510 W matt VP/DL 7510 W PC matt VP/DLZ 7510 W matt VP/DLZ 7510 WPC matt VP/DL PME/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7510/DRED 7510/DRZD 7510/DRZDED 7510/DRZN 7510/DRZNED 7510