

Datenblatt


DLUP 7535.7383DA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7530, weiß, rund, IP65, D 440 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung



Armatur mit Treiber
ohne Abdeckung

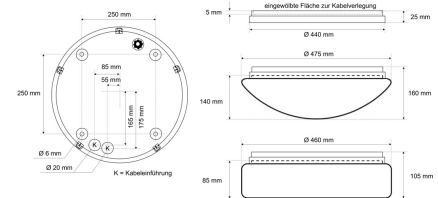

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI2 PUSH/SWITCH |
| Bemessungsleistung | bis 55 W |
| Lichtausbeute | bis 153 lm/W |

Leuchtmittel / Lichttechnik

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom | bis 7.300 lm |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 830 (warmweiß) / 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| LED-Lebensdauer | L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse | I |

Werkstoffe / Maße / Gewichte

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Polycarbonat (PC), weiß |
| Maße | D 440 mm; H 25 mm; |
| Gewicht | 1,290 kg |

Prüfungen / Einsatzbedingungen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur T _a | -20 bis +35 |

Ausschreibungstext

DLUP 7535.7383DA

Armatur zu LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium, Serie 7530, weiß, rund, IP65, D 440 mm. DALI/Touch, bis 1800 mA, bis 7.300 lm, bis 55 W, Lichtausbeute bis 153 Lumen/Watt, Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C) 100.000 Stunden. Gehäuse PC, Farbe weiß, Schutzklasse I, SELV, Schutzart IP65, Durchmesser 440 mm, Höhe 25 mm, Gewicht 1,29 kg, Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +35 °C. 5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen. Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLUP 7535.7383DA

Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7530 W glanz VP/DL 7530 W matt VP/DL 7530 W PC matt VP/DLZ 7530 W matt VP/DLZ 7530 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL NL8/DL E14 NLF/NLBE/DRR 7530/DRED 7530/DRZD 7530/DRZDED 7530/DRZN 7530/DRZNE 7530