


LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, schwenkbar, Aluminium-Reflektor facettiert, UGR<19, CRI>90, IP40, D 110 mm



Systembild

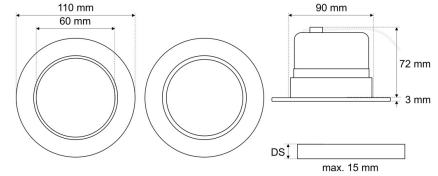

Leuchtendaten	Ausschreibungstext
---------------	--------------------

**Elektrotechnik**

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	7 W
Lichtausbeute	121 lm/W

**Leuchtmittel / Lichttechnik**

Bemessungslichtstrom	850 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	940 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
LED-Lebensdauer	L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 40000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100%
Abstrahlwinkel	direkt 60°

**Werkstoffe / Maße / Gewichte**

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, weiß
Reflektor	Aluminium facettiert
Maße	D 110 mm; DA 90 mm; ET 72 mm;
Gewicht	0,200 kg

**Prüfungen / Einsatzbedingungen**

Montageart	Einbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	-20 °C bis +45 °C

EDL 5352W.0994

LED-Einbau-Downlight, weiß, rund, schwenkbar, Aluminium-Reflektor facettiert, UGR<19, CRI>90, IP40, D 110 mm.  
schaltbar, 850 lm, 7 W,  
Lichtausbeute 121 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 940, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>90,  
Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
40.000 Stunden.  
Entblendung UGR<19, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.  
Gehäuse Aluminium,  
Farbe weiß,  
Reflektor Aluminium facettiert,  
Lichtverteilung direkt 100%,  
Abstrahlwinkel 60°,  
Schutzklasse II, SELV,  
Stoßfestigkeit IK02,  
Schutzart IP40 raumseitig,  
Durchmesser 110 mm,  
Deckenausschnitt 90 mm, ET 72 mm,  
Gewicht 0,2 kg,  
Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +45 °C.  
Schnellmontage-Federbefestigung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: EDL 5352W.0994

**Optional**

Gehäusefarbe: Silber, Lichtfarbe 3000K, 5000K