


# Datenblatt

## PLUP 7520.3584M

Armatur zu LED-Pendelleuchte, Premium, Serie 7520, weiß, rund, IP20, D 330 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

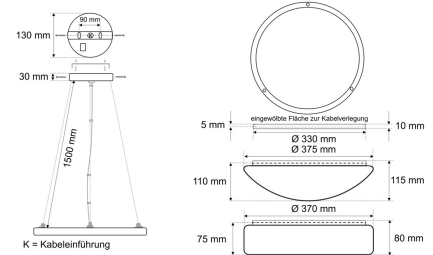

Armatur mit Treiber  
ohne Abdeckung

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Multipower                 |
| Bemessungsleistung     | 8 - 28 W                   |
| Lichtausbeute          | bis 138 lm/W               |

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungslichtstrom        | 1.100 - 3.500 lm                                                        |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K                                              |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80                                                                  |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I                                                                       |

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Stahlblech, weiß ähnlich RAL 9016 |
| Maße                     | D 330 mm; H 10 mm; PL 1500 mm;    |
| Gewicht                  | 1,420 kg                          |

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart                         | Pendel      |
| Schutzart                          | IP20        |
| Schutzklasse                       | I           |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -20 bis +35 |

### Ausschreibungstext

PLUP 7520.3584M

Armatur zu LED-Pendelleuchte, Premium, Serie 7520, weiß, rund, IP20, D 330 mm.  
Multipower, 16 Stufen, bis 1050 mA, 1.100 - 3.500 lm, 8 - 28 W,  
Lichtausbeute bis 138 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden.  
Gehäuse Stahlblech,  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016,  
Schutzklasse I, SELV,  
Schutzart IP20,  
Durchmesser 330 mm, Höhe 10 mm, Pendellänge 1500 mm,

Gewicht 1,42 kg,  
Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +35 °C.  
5 verschiedene Abdeckungen zur Auswahl. Bitte separat bestellen.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: PLUP 7520.3584M

### Optional

Armatur: Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Abdeckungen, Zubehör und Optionale Komponenten: DL 7520 W glanz VP/DL 7520 W matt VP/DL 7520 W PC matt VP/DLZ 7520 W matt VP/DLZ 7520 WPC matt VP/DL PME/DL NL3/DL E14 NLF/NLBE/DRZD 7520/DRZDED 7520/DRZN 7520/DRZNED 7520