

## Datenblatt


### PMU 2040.HCL.EZ

Präsenzmelder Unterputz, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung PMU 2040.HCL.EZ (Zubehör zu HCL-Panel)

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung



Systembild

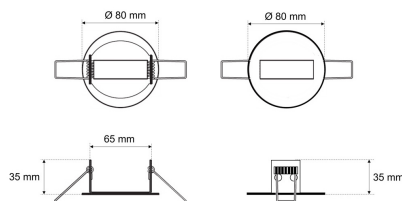

#### Zubehördaten

##### Werkstoffe / Maße / Gewichte

Material / Farbe	Kunststoff,
Maße	D 80 mm; DA 65 mm; ET 35 mm;
Gewicht	0,090 kg

#### Ausschreibungstext

PMU 2040.HCL.EZ  
Präsenzmelder Unterputz, in Verbindung mit HCL Controller mit Echtzeitsteuerung PMU 2040.HCL.EZ (Zubehör zu HCL-Panel).  
Stunden.  
Gehäuse Kunststoff,  
Farbe weiß,  
Schutzklasse I,  
Schutzart IP20,  
Deckenausschnitt 65 mm, ET 35 mm, Durchmesser 80 mm,  
Gewicht 0,086 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.  
Anschluß über DALI2 Schnittstelle  
  
Fabrikat: FRISCH-Licht®  
Typ: PMU 2040.HCL.EZ