
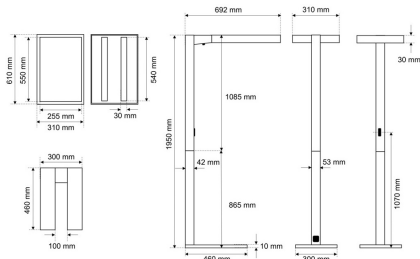


## Datenblatt

### STL 2063MA.15484DA

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, Silber, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

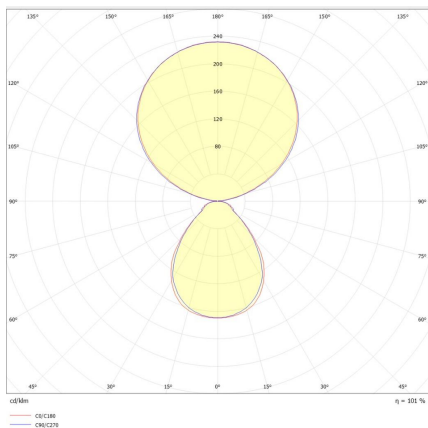

Systembild



## Leuchtendaten

### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | Touch-DIM, Memoryfunktion  |
| Bemessungsleistung     | bis 100 W                  |
| Lichtausbeute          | 154 lm/W                   |

### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bemessungslichtstrom        | bis 15.400 lm   |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80  |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>80</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I   |
| Lichtverteilung             | direkt 40%, indirekt 60%  |
| Abstrahlwinkel              | direkt 90°, indirekt 110°   |

### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial / -farbe | Aluminium, Silber ähnlich RAL 9006 |
| Abdeckung                | PMMA MICROPAL®                     |
| Maße                     | L 692 mm; B 310 mm; H 1950 mm;     |
| Gewicht                  | 14,500 kg                          |

### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart                         | stehend     |
| Schutzart                          | IP20        |
| Schutzklasse                       | I           |
| Stoßfestigkeit                     | IK03        |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -20 bis +45 |

## Ausschreibungstext

STL 2063MA.15484DA

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, Silber, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 15.400 lm, bis 100 W, Lichtausbeute 154 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C) 100.000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®, Entblendung UGR<16, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium, Farbe Silber, ähnlich RAL 9006, Lichtverteilung direkt/indirekt 40%/60%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/110°, Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK03, Schutzart IP20, Länge 692 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm, Gewicht 14,5 kg,

Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MA.15484DA

## Optional

Gehäusefarbe schwarz, weiß