


Datenblatt


STL 2063MA.15484DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

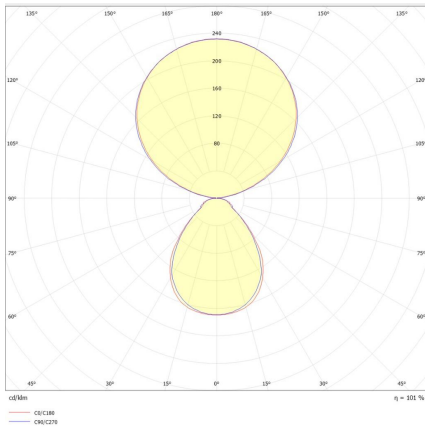

Systembild

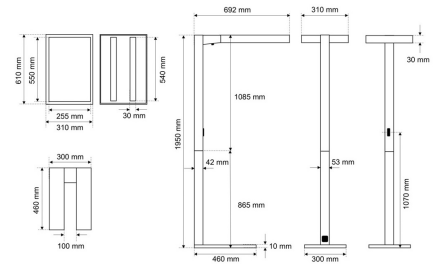

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	Touch-DIM, Memoryfunktion
Bemessungsleistung	bis 100 W
Lichtausbeute	154 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 15.400 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 100.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 40%, indirekt 60%
Abstrahlwinkel	direkt 90°, indirekt 110°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Abdeckung	PMMA MICROPAL®
Maße	L 692 mm; B 310 mm; H 1950 mm;
Gewicht	14,500 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	stehend
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur T _a	-20 bis +45

Ausschreibungstext

STL 2063MA.15484DAS

LED-Stehleuchte, direkt/indirekt, schwarz, Multipower, Touch-Panel, multifunktional, MICROPAL®, UGR<16, IP20, L 692 x B 310 mm.

Touch DIM, bis 2100 mA, bis 15.400 lm, bis 100 W, Lichtausbeute 154 Lumen/Watt, Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C) 100000 Stunden.

Abdeckung PMMA MICROPAL®, Entblendung UGR<16, für Bildschirmarbeitsplatz geeignet.

Gehäuse Aluminium, Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtverteilung direkt/indirekt 40%/60%, Abstrahlwinkel direkt/indirekt 90°/110°, Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK03,

Schutzart IP20,

Länge 692 mm, Breite 310 mm, Höhe 1950 mm,

Gewicht 14,5 kg,

Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +45 °C.

Tageslicht und Präsenzerfassung, Touch-DIM und Memoryfunktion.

Inkl. Treiber ENEC geprüft

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: STL 2063MA.15484DAS

Optional

Gehäusefarbe Silber, weiß