


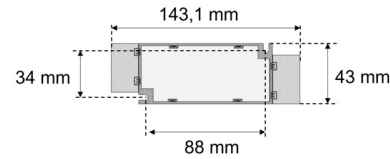


Datenblatt

TR UNI.14 2063DA.DGV

LED-Treiber TR UNI.14 2063DA.DGV, DALI (Treiber zu ELP14 2063MA.608xL)

FRISCH-Licht[®]
Technische LED-Beleuchtung



Systembild



Treiberdaten

Ausschreibungstext

Elektrotechnik

#BEZUG!

Eingangsspannung / Netzfrequenz	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Eingangsspannung AC / DC	198-264 V / 180-280 V
Einschaltstrom	≤9.5A/16us
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (B)	33 / 53
Max. Anzahl EVG an Sicherungsautomat 10A / 16A (C)	53 / 84
Stoßspannungsfestigkeit (L/N) - Erde	1kV
Stoßspannungsfestigkeit (L/N)	2kV
Ausgangsspannung	2,5-44 V
U-OUT (Arbeitsspannung)	59 V
Ausgangsstrom	bis 1400 mA
Rippelstrom (100Hz)	±3%
Ausgangsleistung	bis 53,2 W
Galvanische Trennung	SELV
Dimmbar	ja (DALI2)
voreingestellt. Ausgangsstrom (Standard)	1400 mA
Lebensdauer (T ₉ 25 °C)	50.000 Stunden

Maße & Gewichte

Lochmaßabstände L x B	88 x 34 mm
Gewicht	0,204 kg
Maße	L 211,4 mm; B 56,4 mm; H 30 mm;
Leitungsquerschnitt Eingang/Ausgang	0,5-1,5 / 0,5-1,5 mm ²
Abisolierlänge Eingang/Ausgang	8-9 / 8-9 mm

Material & Betriebsbedingungen

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperaturbereich T _a	-20 bis +40
Max. Temperatur am Messpunkt T _c	+85 °C

Optional

Weitere Informationen finden Sie auf dem Treiber.