
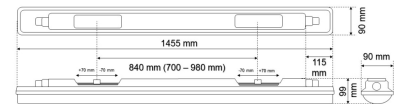


# Datenblatt

## WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm

**FRISCH-Licht®**  
Technische LED-Beleuchtung

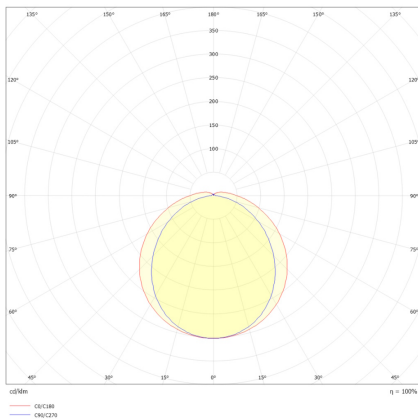

Systembild



### Leuchtendaten

#### Elektrotechnik

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Spannung               | AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Elektrische Ausführung | DALI                       |
| Bemessungsleistung     | bis 45 W                   |
| Lichtausbeute          | bis 160 lm/W               |

#### Leuchtmittel / Lichttechnik

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bemessungslichtstrom        | bis 7.200 lm   |
| Lichtfarbe / Farbtemperatur | 840 (neutralweiß) / 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex         | CRI>80   |
| LED-Lebensdauer             | L <sub>90</sub> /B <sub>10</sub> (T <sub>q</sub> 25 °C) 50.000 Stunden |
| Photobiologische Klasse     | I  |
| Lichtverteilung             | direkt 93%, indirekt 7%  |
| Abstrahlwinkel              | direkt 125°  |

#### Werkstoffe / Maße / Gewichte

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusematerial / -farbe | ABS Inkl. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau |
| Abdeckung                | ABS opal  |
| Maße                     | L 1455 mm; B 90 mm; H 99 mm;  |
| Gewicht                  | 1,800 kg  |

#### Prüfungen / Einsatzbedingungen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Montageart                         | Aufbau      |
| Schutzart                          | IP68        |
| Schutzklasse                       | I           |
| Stoßfestigkeit                     | IK10        |
| Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> | -25 bis +50 |

### Ausschreibungstext

WNL14 9568.7284DA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, Stall-Leuchte, grau, inkl. Treiber, IP68, L 1455 x B 90 mm .  
DALI, , bis 7.200 lm, bis 45 W,  
Lichtausbeute bis 160 Lumen/Watt,  
Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,  
Farbwiedergabeindex CRI>80,  
Lebensdauer L90/B10 (T<sub>q</sub> 25 °C)  
50000 Stunden.  
Abdeckung ABS opal,  
Gehäuse ABS Inkl. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage.,  
Farbe grau,  
Lichtverteilung direkt/indirekt 93% / 7%,  
Abstrahlwinkel 125°,  
Schutzklasse I,  
Stoßfestigkeit IK10,  
Schutzart IP68,  
Länge 1455 mm, Breite 90 mm, Höhe 99 mm,  
Gewicht 1,8 kg,  
Umgebungstemperatur Ta -25 °C bis +50 °C.  
Inkl. Befestigung. D-Kennzeichnung.  
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: WNL14 9568.7284DA

### Optional

Wandbefestigung, Schutzgitter