


Datenblatt

DLQ 5540PCM.5083PH

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, TRIAC, PC, IP54, L 400 x B 400 mm

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

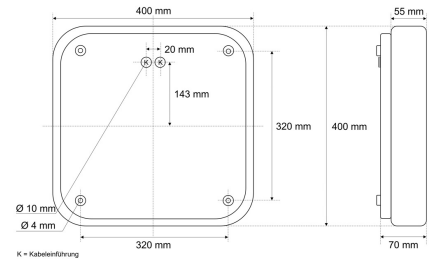

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	TRIAC
Bemessungsleistung	bis 35 W
Lichtausbeute	bis 155 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 5.000 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	830 / 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _q 25 °C) 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 84%, indirekt 16%
Abstrahlwinkel	direkt 125°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 400 mm; B 400 mm; H 70 mm;
Gewicht	2,000 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur T _a	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLQ 5540PCM.5083PH

LED-Wand- und Deckenleuchte, weiß, quadratisch, TRIAC, PC, IP54, L 400 x B 400 mm .
TRIAC, bis 5.000 lm, bis 35 W,
Lichtausbeute bis 155 Lumen/Watt,
Lichtfarbe 830, warmweiß, 3000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI>80,
Lebensdauer L80/B10 (T_q 25 °C)
50000 Stunden.
Abdeckung Polycarbonat opal quadratisch,
Gehäuse Stahlblech,
Farbe weiß,
Lichtverteilung direkt/indirekt 84% / 16%,
Abstrahlwinkel 125°,
Schutzklasse I, SELV,
Stoßfestigkeit IK10,
Schutzart IP54,
Länge 400 mm, Breite 400 mm, Höhe 70 mm,
Gewicht 2 kg,
Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLQ 5540PCM.5083PH

Optional

Multipower, DALI2, 1-10 V, TRIAC, CASAMBI/Bluetooth; Optionale Komponenten: DL PME/DL NL3/DL E14 NLF/NLBE