

SANIERUNGSRAHMEN/-RINGE

FÜR LED-EINBAU-DOWNLIGHTS



**ALLE GRÖSSEN
AUF ANFRAGE!**



Wählen Sie Größe und Farbe frei nach Ihren Anforderungen:

Deckenstärke Standard: von 0 bis 24 mm
Deckenstärke nach Wunsch:


Bestell-Nr. Beispiel:
SRQ 200.250.280

LA = 200 mm

DA = 250 mm

AD = 280 mm

Farbe weiß

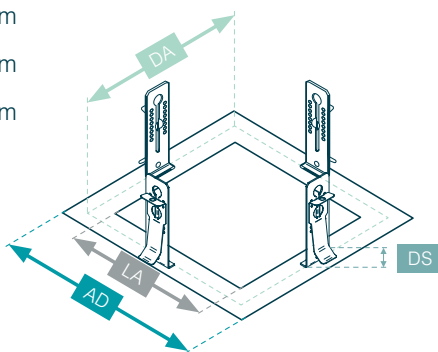


Bestell-Nr. Beispiel:
SR 200.250.280

LA = 200 mm

DA = 250 mm

AD = 280 mm

Farbe weiß

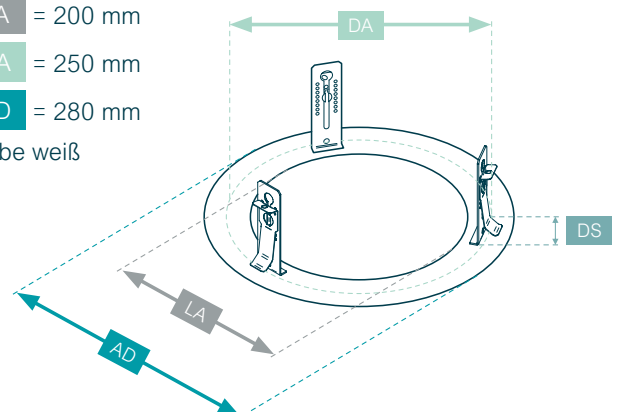

LA Leuchtausschnitt DA Deckenausschnitt AD Abdeckmaß DS Deckenstärke